
Drehstrom-Stirnrad-Getriebemotoren
Three-phase Helical Geared Motors
Motoréducteurs triphasés coaxiaux


BG30-BG30Z



Fussausführung mit Durchgangslöchern/ Foot mounting with clearance holes/ fixation à pied avec trous débouchants


Code -11/

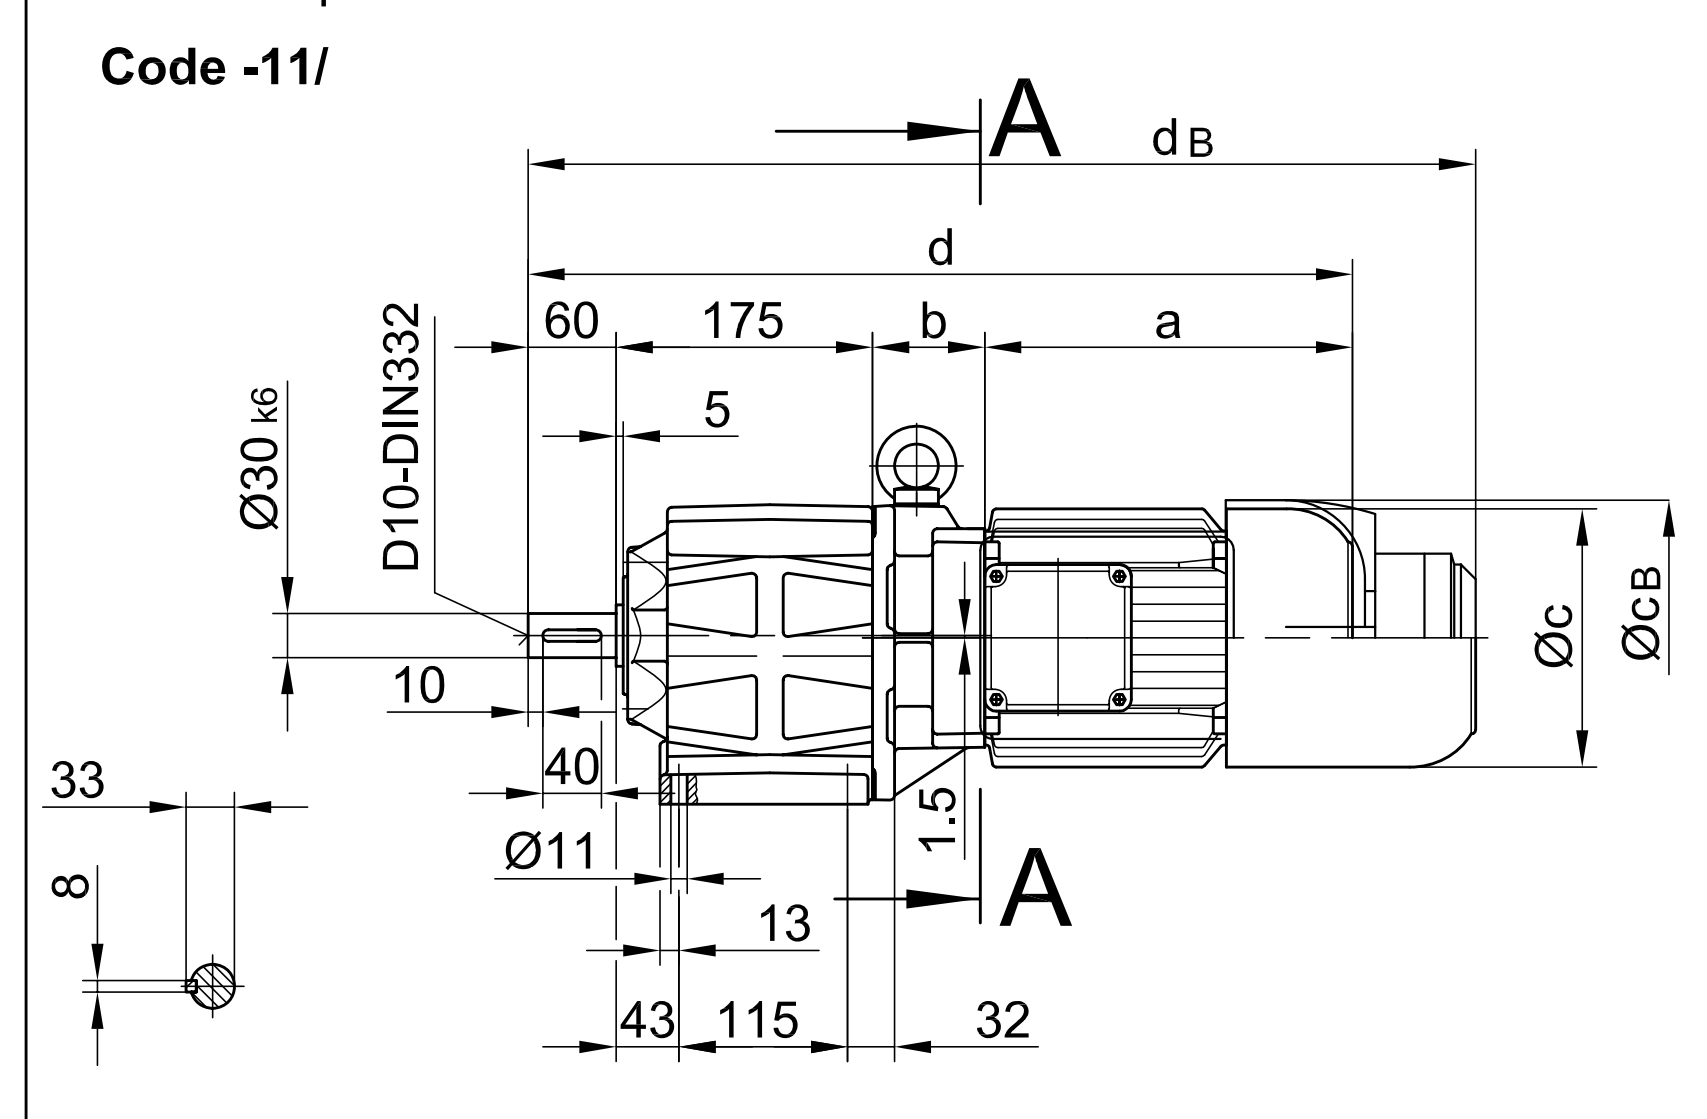

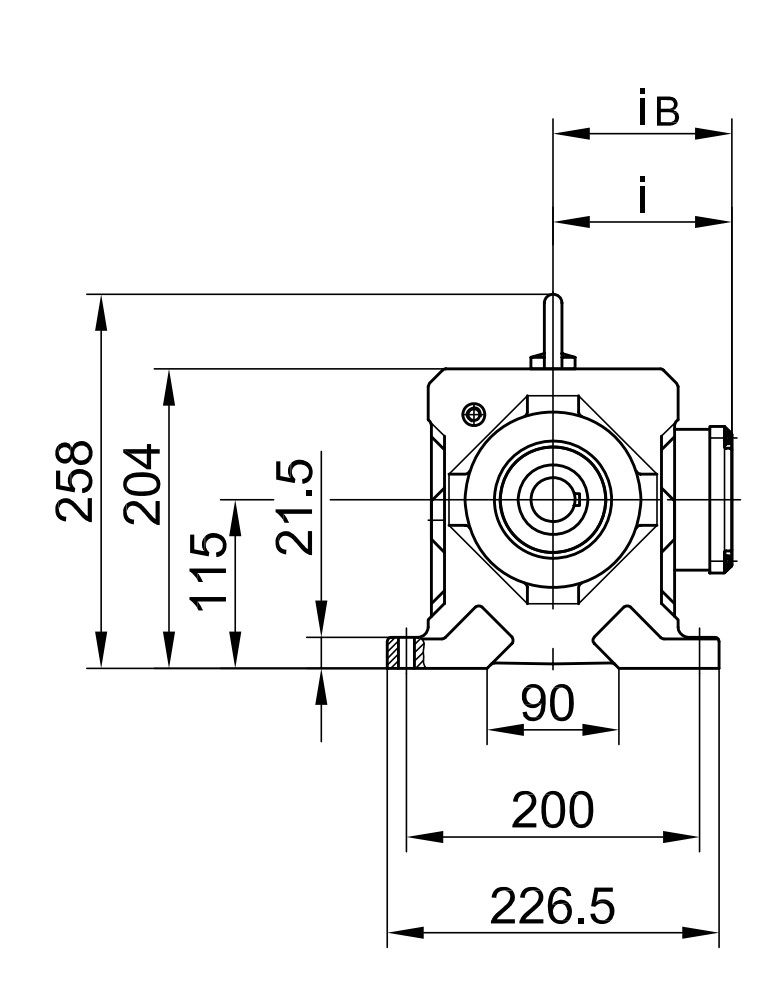

Flansch mit Durchgangslöchern/ Flange with clearance holes/ bride avec trous débouchants

Code -37/
(Code -27/)

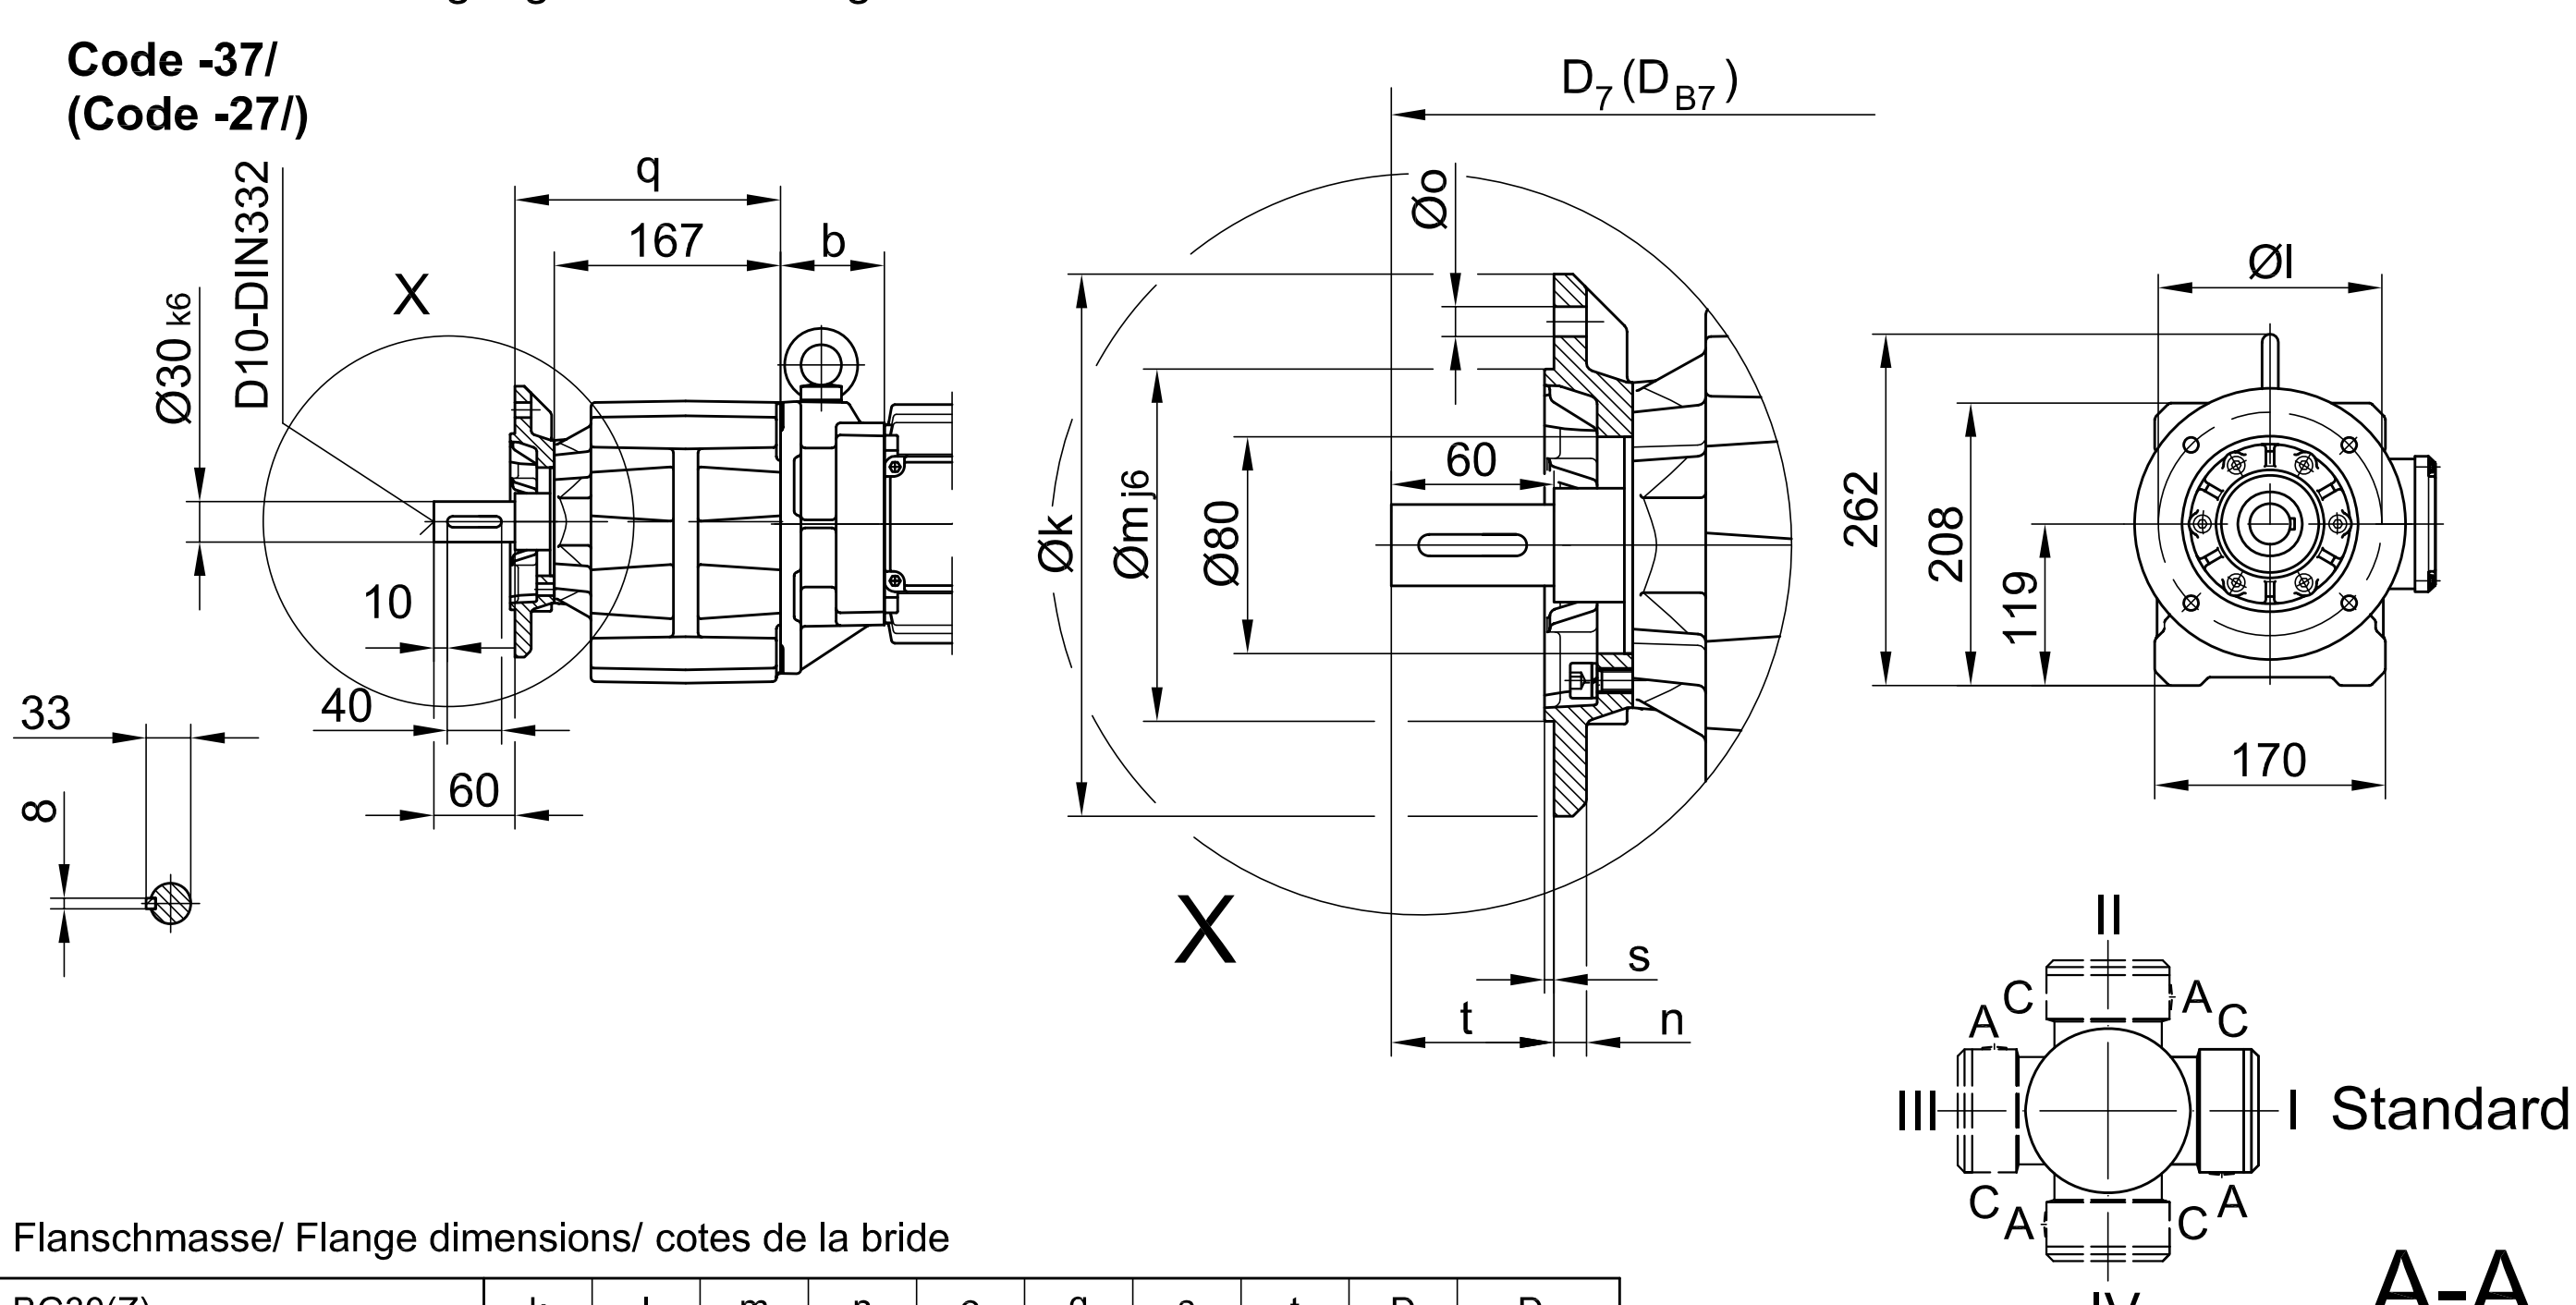

Flanschmasse/ Flange dimensions/ cotes de la bride

BG30(Z)	k	l	m	n	o	q	s	t	D_7	D_{B7}
Standard/ -37/	200	165	130	12	11	196	3.5	60	d+21	d_B+21
klein/ small/ petit-27/	160	130	110	10	9	189	3.5	67	d+21	d_B+21


Typ/ Type/ Type	a	b	c	d	i	i_B	Ausführung mit Bremse/ with brake/ avec frein											
							E003		E004		E008		Z008		Z015		E075	
							c_B	d_B	c_B	d_B	c_B	d_B	c_B	d_B	c_B	d_B	c_B	d_B
BG30-../D05..	170	58	123	464	100	100	123	506										
BG30Z-../D05..	170	133.5	123	539	100	100	123	581										
BG30-../D06..	170	58	123	464	100	100	123	506										
BG30Z-../D06..	170	133.5	123	539	100	100	123	581										
BG30-../D07..	190	58	123	484	100	100	123	526	123	526								
BG30Z-../D07..	190	133.5	123	559	100	100	123	601	123	601								
BG30-../D08..	200	62	156	497	115	115					166	572						
BG30Z-../D08..	200	137.5	156	572	115	115					166	646						
BG30-../D09..	251	76.5	181	562	124	124					192	642	192	656	192	662		
BG30Z-../D09..	251	152	181	638	124	124					192	717	192	731	192	737		
BG30-../D11..	319	83	228	637	181	181									231	739.5	231	769.5






Flansch mit Gewindelöchern/ flange with tapped holes/ bride avec trous taraudés


Code -71/

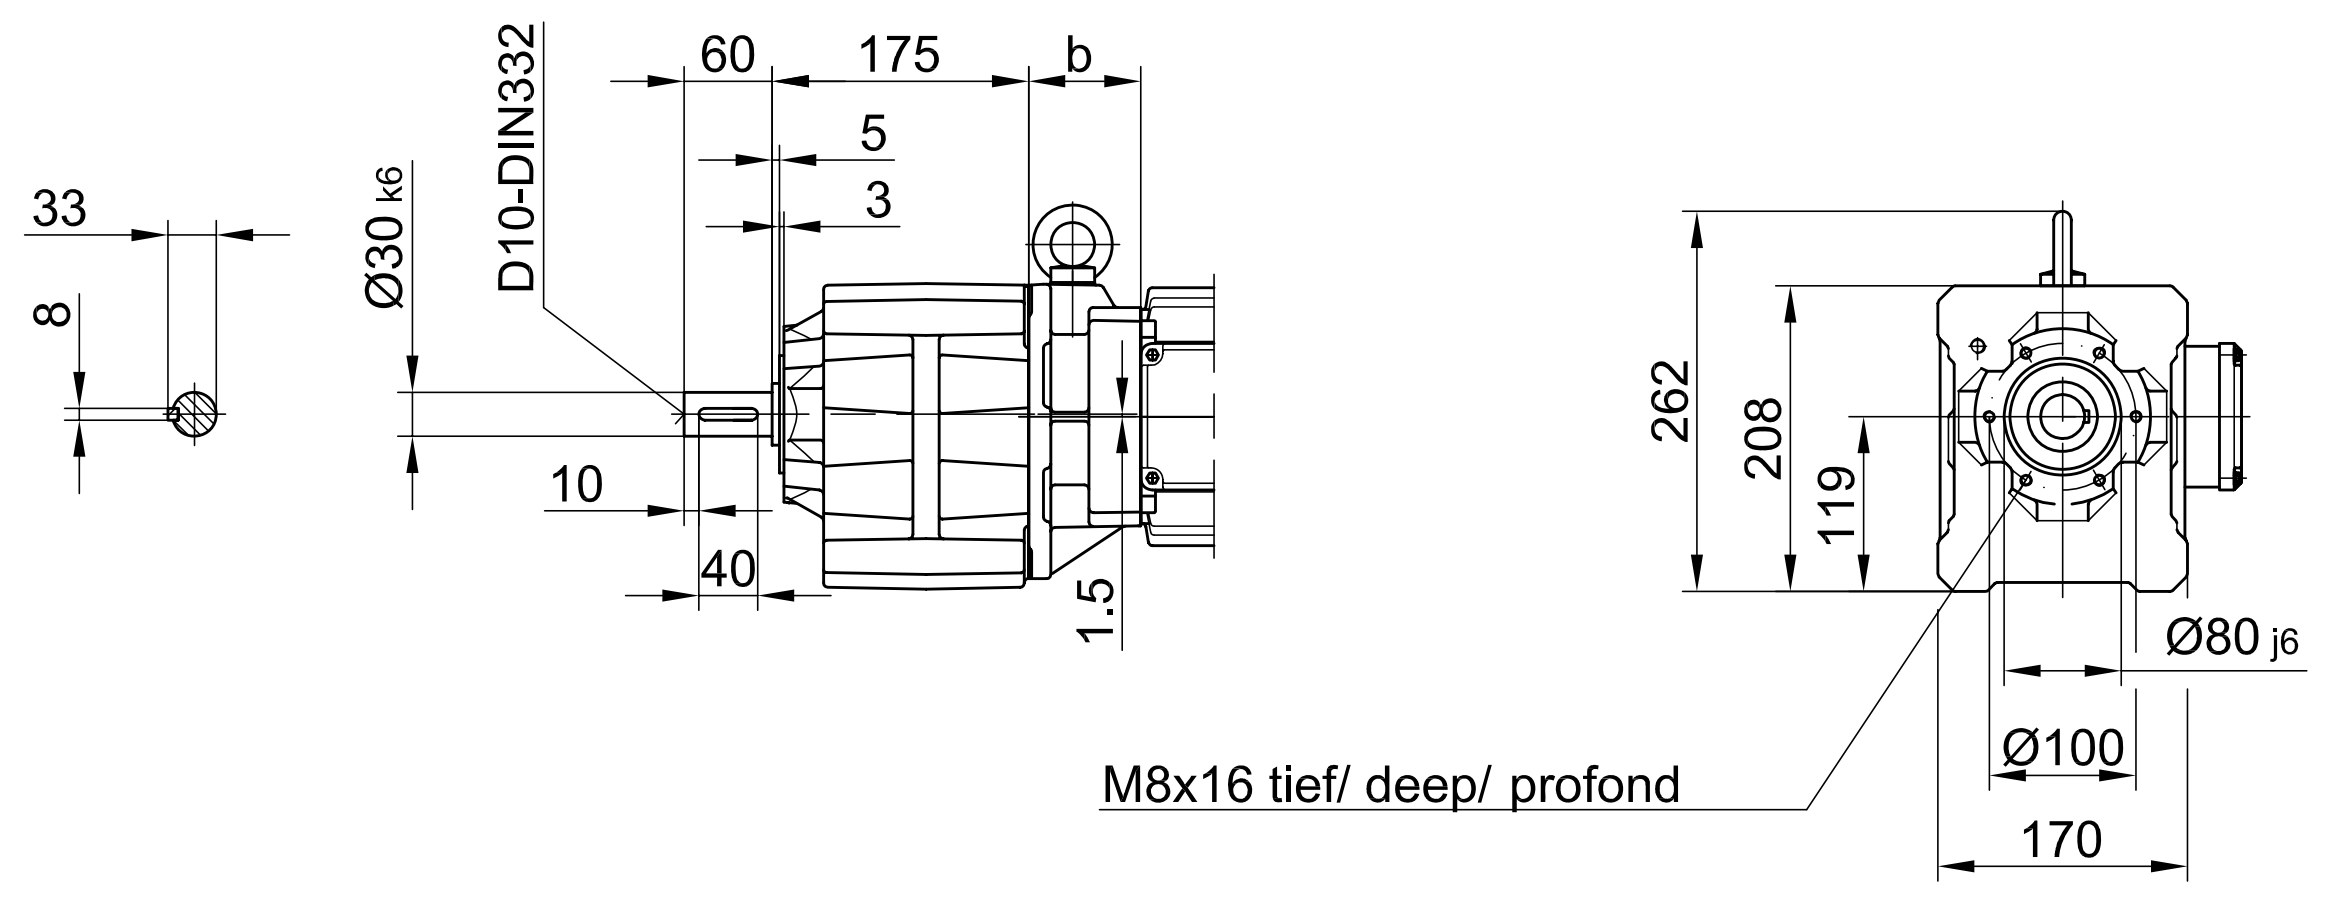

Fuss mit Gewindelöchern links und rechts/ foot with tapped holes left and right/ fixation à pied avec trous taraudés à gauche et à droite

Code -61LR/

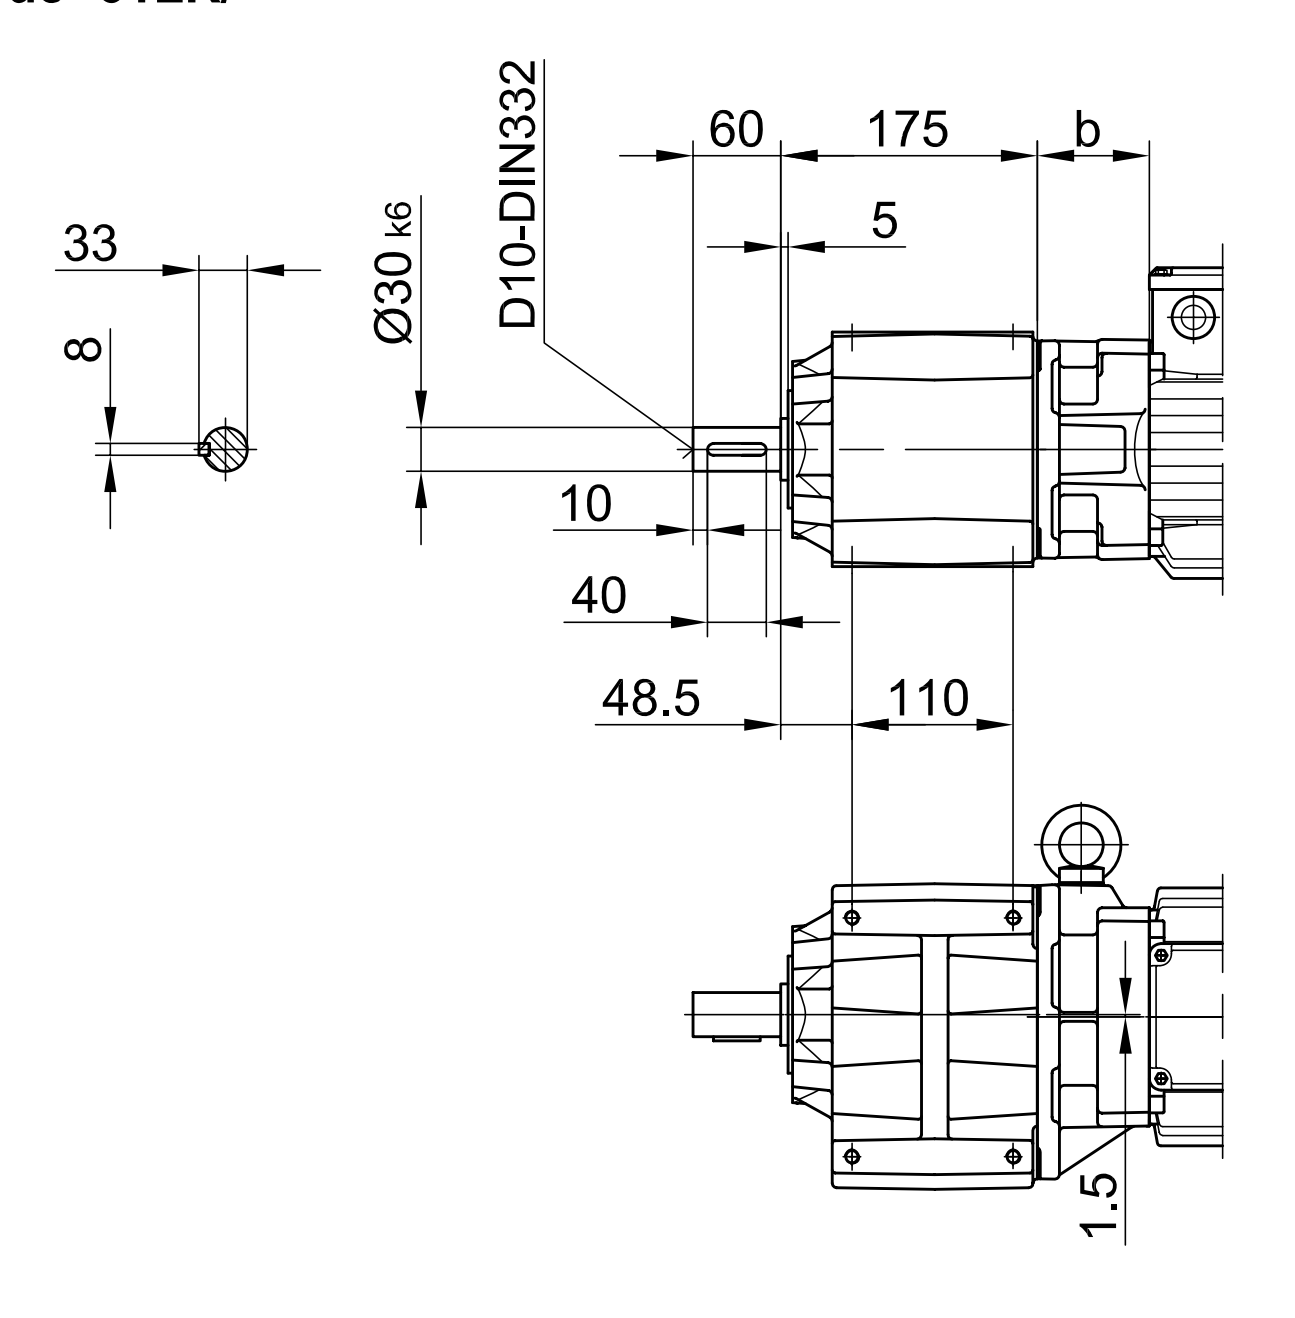

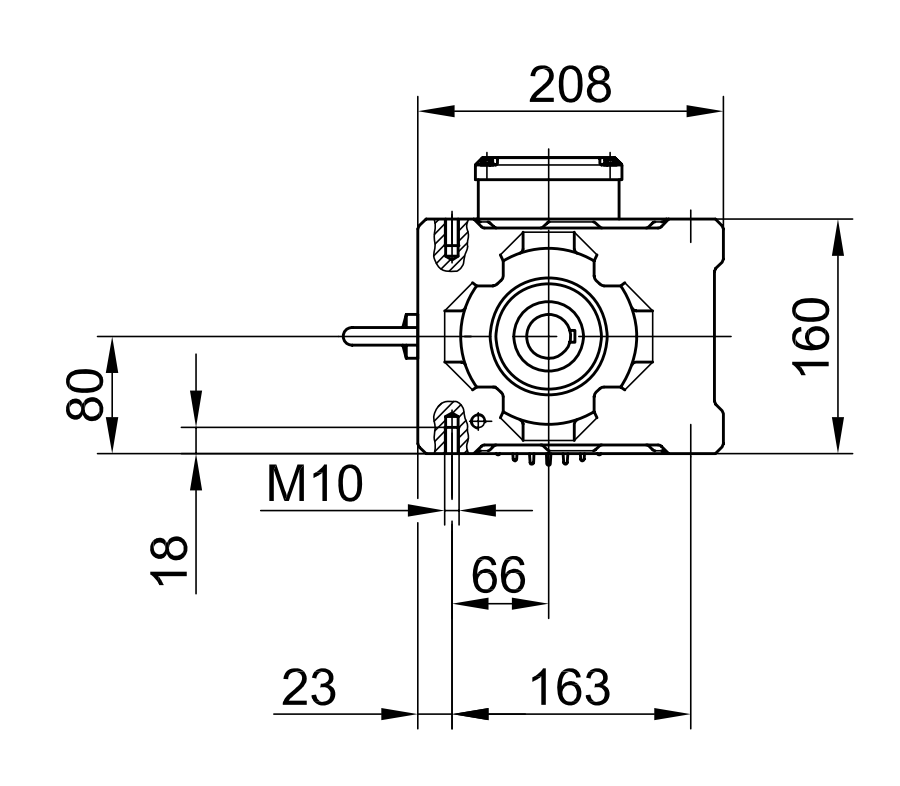

Fussplatte links/ foot plate left/ fixation du pied à gauche

Code -91L/

